



● دستورالعمل فیوز بدنه

نوع	عملکرد	شدت جریان	شماره
MINI	تغذیه ACC خروجی برق ۱۲ ولت	15A	F14
MINI	تغذیه ACC شارژر USB	5A	F15
MINI	Feedback ACC (PEPS, EMS)	10A	F16
MINI	تغذیه ACC (کلید چرخشی، کلید چندکاره، سیستم AV/ کلید آینه عقب، AVM)*	5A	F17
MINI	جلوآمپر B +	5A	F18
MINI	GWM B+	5A	F19
MINI	مالتی مدیا * B +	20A	F20
MINI	مالتی مدیا * B +	15A	F20
MINI	A/C control unit B+/ AVM control unit B+	10A	F21
MINI	T-BOX	10A	F22
-	معکوس	-	F23
-	معکوس	-	F24
-	معکوس	-	F25
MINI	فیوز بلوک ترمینال	30A	F26
MINI	تغذیه B + رادار گوشه *	5A	F27
MINI	تغذیه قفل در BCM*	20A	F28

نوع	عملکرد	شدت جریان	شماره
MINI	تغذیه IG1 جلوآمپر*	5A	F1
MINI	BCM, DMS*, PEPS, BSD*, APA*, ETC, سیگنال IG1 رادار دنده عقب	10A	F2
MINI	موتور شیشه شوی IGN	15A	F3
MINI	تغذیه IG1 کیسه هوا	10A	F4
MINI	تغذیه بکلایت قفل مرکزی، بکلایت کلید تنظیم آینه عقب و بکلایت کلید زکولاتور شیشه	10A	F5
MINI	چراغ نشانگر IG1/EPB شیفتور الکترونیکی	10A	F6
MINI	تغذیه IG1 رابط مهبار A/C, SAS, کلید تنظیم چراغ جلو و رابط مهارت صندلی	10A	F7
MINI	منبع تغذیه IG1 در جعبه فیوز محفظه موتور ۱	15A	F8
-	معکوس	-	F9
-	معکوس	-	F10
-	معکوس	-	F11
-	معکوس	-	F12
MINI	تغذیه IG1 گذرگاه	5A	F13

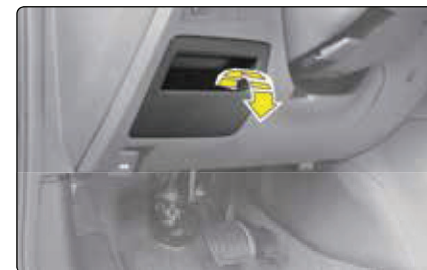

۳

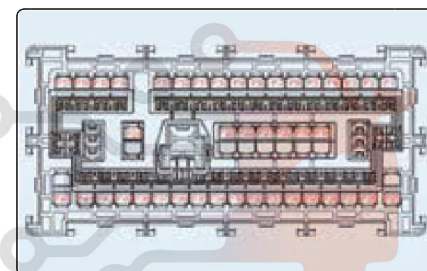



دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

شماره	شدت جریان	عملکرد	نوع
F29	15A	تغذیه‌ی B+ آمپلی‌فایر توان	MINI
F30	5A	تغذیه‌ی DLC	MINI
F31	5A	کلید حافظه‌ی صندلی* / کلید قفل مرکزی/ نشانگر کلید رگولاتور شیشه‌ی در راننده	MINI
F32	10A	تغذیه‌ی FAPA B+ *	MINI
F33	10A	تغذیه‌ی B+ (کلید چرخان/ ENGINE START/ دکمه‌ی STOP/ کلید فلاشر/ کلید چندکاره)	MINI
F34	10A	RLS B+	MINI
F35	5A	تغذیه‌ی DCDC B+	MINI
F36	30A	موتور سانروف B+	MINI
F37	20A	تغذیه‌ی چراغ بیرونی BCM	MINI
F38	10A	تغذیه‌ی BMS B+ *	MINI
F39	10A	تغذیه‌ی FAPA B+	MINI
F40	10A	بک‌لایت کلید EPB+ *, شیفتر الکترونیک B+	MINI
F41	10A	-	MINI
F42	5A	تغذیه‌ی چراغ اتمسفری روشنایی محیط داخلی خودرو، بک‌لایت BCM و بک‌لایت فلاشر	MINI