

باز و بست اکسیژن سنسور دوم

ابزار مخصوص مورد نیاز

۲۴۸۰۳۰۱۱


ابزار مخصوص سنسور اکسیژن

۱. مرحله آماده سازی برای باز کردن

- کانکتور اکسیژن سنسور دوم (۱) را جدا کنید .
- سینی زیر موتور را باز کنید (به فصل باز کردن سینی زیر موتور مراجعه نمائید).

۲. مرحله باز کردن

- با استفاده از ابزار مخصوص به شماره ۲۴۸۰۳۰۱۱ اکسیژن سنسور را باز (۲) کنید .

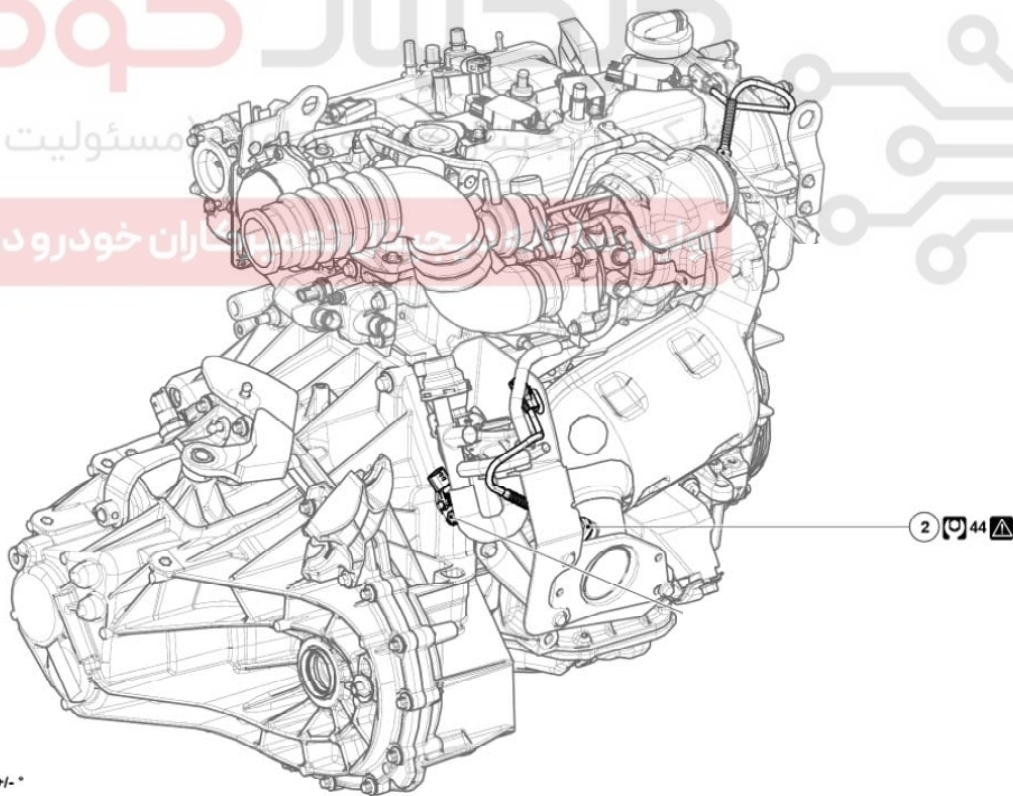

[N.m] N.m / * +/- *

۲- مرحله نصب

- بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.
- گشتاور اکسیژن سنسور ۴۵ نیوتن متر است

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

