

## باز و بست کاسه چرخ عقب

## ۱. قطعاتی که در تمامی موارد باید تعویض شوند:


شرح	تعداد (برای یک سمت)
مهره توپی عقب	1
درپوش آب بندی توپی	1

## ۲. باز کردن

خودرو را توسط جک بالا ببرید و مقید کنید به طوریکه چرخ ها عقب معلق باشند.  
ترمز دستی را آزاد کنید.

دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

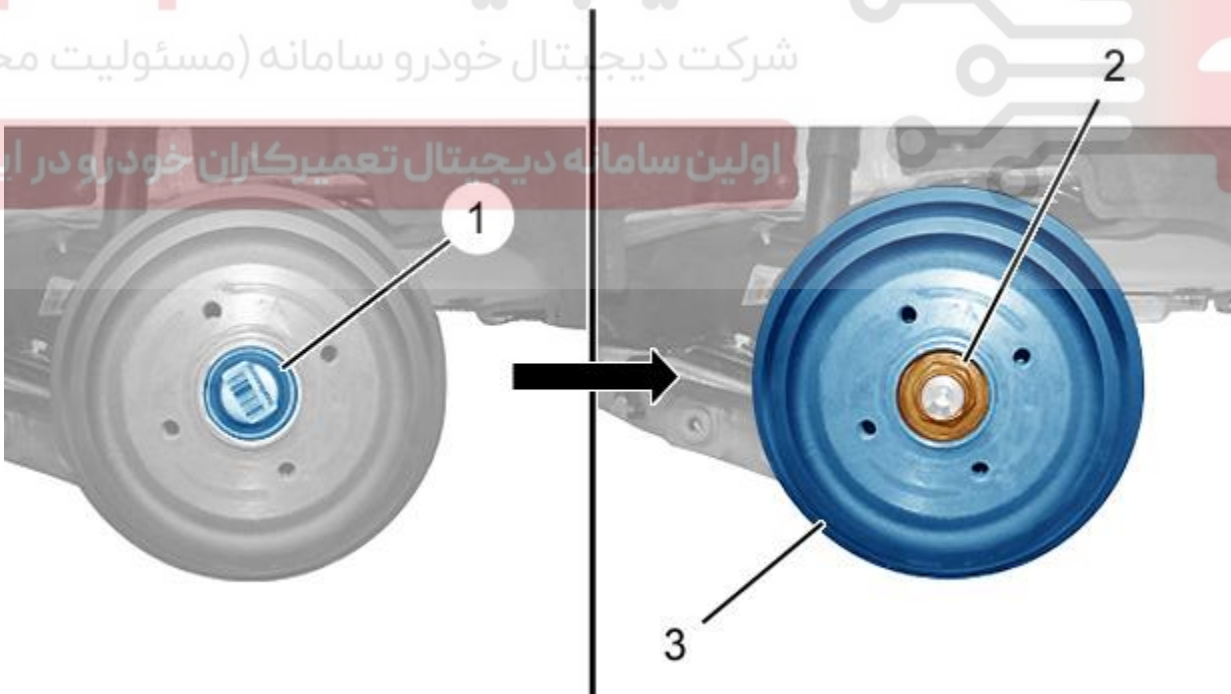

شکل : B3FG0HJD

باز کنید:

- چرخ عقب
- درپوش توپی (۱)

مهره (۲) را باز کنید.

باز کنید:

- مهره (۲)
- کاسه چرخ عقب (۳)

### ۳. بستن

احتیاط: گشتاورهای اتصالات را رعایت کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



گشتاورهای اتصالات:

- اکسل عقب
- چرخ ها

احتیاط: کاسه چرخ عقب (۳) و کفشک های ترمز عقب باید عاری از هرگونه روغن یا گریس باشند.

ببندید:

- کاسه چرخ عقب (۳)
- مهره نو (۲) (مهره (۲) را قفل (پرچ) کنید)
- درپوش توپی نو (۱)
- چرخ عقب
- خودرو را روی چرخ هایش