

مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

ابعاد.....	۷۱۸
موتور.....	۷۱۸
توان لامپ ها.....	۷۱۹
تایر و چرخ ها.....	۷۲۰
وزن ناخالص خودرو.....	۷۲۱
صندوق عقب.....	۷۲۱
ظرفیت ها و روغن های توصیه شده (روانکارها).....	۷۲۲
عدد ویسکوزینه توصیه شده در SAE.....	۷۲۴
شماره شناسایی خودرو (VIN).....	۷۲۵
برچسب VIN (در صورت مجهز بودن).....	۷۲۵
برچسب اعتبار خودرو.....	۷۲۵
برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار.....	۷۲۶
شماره موتور.....	۷۲۶
برچسب کمپرسور تهویه مطبوع.....	۷۲۷
برچسب سیستم خنک کننده (گاز تهویه مطبوع).....	۷۲۷
علامت استاندارد.....	۷۲۷





ابعاد

موضوع	میلیمتر (اینچ)
طول کلی	4.690 (184.64)
عرض کلی	1.880 (74.019)
ارتفاع کلی	1.680 (66.14) / 1.690 (66.53)
فاصله عرضی چرخ های جلو	235/65 R17 1.633 (64.29)
	235/60R18 1.628 (64.09)
	235/65R17 1.628 (64.09)
	235/60R18 1.644 (67.72)
فاصله عرضی چرخ های عقب	235/55R16 1.639 (64.52)
فاصله طولی چرخ	2.700 (106.29)

مجهز به بار بند سقف

موتور

موضوع	بنزینی تتا 2.4 (theta)
جابجایی موتور CC (CU.in)	2,359 (143.95)
Mm قطر × کورس (in)	88x97 (3.46X3.81)
ترتیب احتراق	۱-۳-۴-۲
تعداد سیلندر	۴ - خطی



توان لامپ ها

نوع چراغ	وات	حباب چراغ	
		هالوژن	چراغ های جلو (پایین)
H7L	55		
D3S	35	زنون	
H7L	55		چراغ های جلو (نور بالا)
PY21W	21		چراغ های راهنمای جلو
W5WORLD	50R LED		چراغ های کوچک جلو
H8	35		چراغ های مه شکن جلو
LED	LED		چراغ های راهنمای کنار (آینه بیرون)
GE880	27		چراغ های راهنمای جلو
LED	LED		چراغ های روز
P21W	21		چراغ مه شکن عقب
P21 or W5W.LED	21or 5 .LED		چراغ های عقب
W8W	8		چراغ های عقب
LED	LED		چراغ های عقب
PY21W	21		چراغ های راهنمای عقب
W16W	16		چراغ های دنده عقب
LED	LED		چراغ ترمز بالا (سوم)
W5W	5		چراغ های پلاک
FESTOON	10		چراغ های مطالعه
FESTOON	8		چراغ های سقفی
FESTOON	5		چراغ های آینه آفتابگیر
FESTOON	5		چراغ جعبه داشبورد
FESTOON	5		چراغ های زیر درب
FESTOON	5		چراغ صندوق عقب

در صورت مجهز بودن



تایر و چرخ ها

گشتاور بستن مهره چرخ kgf•m (lbf•ft, N•m)	میزان فشار باد				ابعاد رینگ	ابعاد لاستیک	موضوع
	حداکثر میزان بار (۵ نفر + بار)		میزان بار معمولی (۳ نفر + بار)				
	عقب	جلو	عقب	جلو			
11~13 (79~94, 107~127)	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	2.3 (33,230)	177.0	235/65R 17	لاستیک با ابعاد کامل
					18 J 7.5	235/60R 18	
					197.5	235/55R19	
	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	4.2 (60,420)	2.3 (33,230)	4.017	T165/90 R17	تایر زاپاس کوچک (در صورت مجهز بودن)

⚠️! خطر

هنگام تعویض لاستیک از ابعاد یکسان با لاستیک های اصلی ارائه شده به همراه خودرو استفاده کنید.
استفاده از لاستیک با ابعاد مختلف می تواند به قطعات مرتبط صدمه بزند یا عملکرد آن را محدود کند.



وزن ناخالص خودرو عمومی، خاورمیانه

R2.2		Lambda II 3.3	Theta II 2.4	موضوع
4WD	2WD	4WD	2WD	
2,510 kg (5,533 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	۵ صندلی
2,550 kg (5,622 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	2,510 kg (5,533 lbs.)	۷ صندلی

صندوق عقب

موضوع		۵ صندلی	۷ صندلی
VDA	MIN.	585 l (20.7 cu ft)	516 l (18.2 cu ft)
	MAX.	1,680 l (59.3 cu ft)	1,615 l (57.0 cu ft)

MIN: پشت صندلی عقب تا لبه بالایی صندلی عقب

MAX: پشت صندلی جلو تا سقف



ظرفیت‌ها و روغن‌های توصیه شده (روانکارها)

برای کمک به دستیابی کارکرد و عمر مناسب موتور و قدرت، تنها از روغن‌های با کیفیت استفاده کنید. روغن‌های مناسب می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری و باعث بهبود بهره‌وری مصرف سوخت شود. روغن‌ها و مایع‌های زیر برای استفاده در خودروی شما توصیه می‌شوند.

دسته بندی	حجم	روغن		
API Service SM *5, ILSAC GF-4 or above ACEA A5 (or above)	4.6 l (4.86 US qt.)* ³	Theta II 2.4 (Except Europe)	موتور بنزینی	روغن موتور (تخلیه و پر کردن) توصیه شده
API GL-4, SAE 70W	1.8 ~ 1.9 l (1.90 ~ 2.00 US qt.)	روغن دنده دستی		
MICHANG ATF SP-IV, SK ATF SP-IV, NOCA ATF SP-IV, HYUNDAI genuine ATF SP-IV	7.1 l (7.50 US qt.)	2.4L	موتور بنزینی	
PSF-4	1.0 l (1.06 US qt.)	روغن فرمان هیدرولیک		
ترکیب ضد یخ و آب مقطر (مایع رادیاتور با پایه اتیلن گلیکول برای رادیاتور (آلومینیومی)	7.1 ~ 7.4 l (7.50 ~ 7.51 US qt.)	2.4L	موتور بنزینی	مایع خنک کننده



دسته بندی	حجم	روغن
	0.7~0.8 l (0.74~0.85 US qt.)	روغن ترمز / کلاچ
روغن جعبه دنده هیپوید SAE 75W/90. APIGL-5 (SHELL SPIRAXX یا مشابه آن)	0.58 l (0.61 US qt.)	روغن دیفرانسیل عقب (4WD)
روغن جعبه دنده هیپوید SAE 75W/90. APIGL-5 (SHELL SPIRAXX یا مشابه آن)	0.35 l (0.37 US qt.)	2.4L روغن کمک سیستم انتقال قدرت (4WD) TRANSFER
به قسمت « ملزومات سوخت » در بخش ۱ مراجعه کنید	64 l (16.90 US gal.)	سوخت

« به اعداد توصیه شده برای ویسکوزینه SAE در صفحه بعد مراجعه کنید .

روغن موتورهای با برچسب محافظت از روغن اکنون در دسترس هستند و در کنار دیگر مزایا ، این روغن ها باعث بهبود بهره وری و مقدار مورد نیاز سوخت برای حل مشکل اصطکاک موتور را حل می کنند . اغلب اوقات ، مقدار صرفه جویی در رانندگی روز مره قابل اندازه گیری نیستند ولی در طول یک سال صرفه جوی قابل توجهی در هزینه و انرژی به دست خواهد آمد .

گیج (میله اندازه گیری) روغن موتور زرد (در صورت مجهز بودن)

گیج (میله اندازه گیری) روغن موتور قرمز (در صورت مجهز بودن)

در صورتی که روغن موتور ACEA A5 یا SM سرویس API در کشور شما موجود نیست، می توانید از سرویس API مربوط به SL یا ACMEA A3 استفاده کنید.



عدد ویسکوزینه توصیه شده در SAE



همیشه ناحیه اطراف فیلرها، اطراف گلویی تغذیه با میله (گیج) اندازه گیری روغن را پیش از بررسی یا تخلیه روغن تمیز کنید. این کار در نواحی پر گرد و خاک و شنی و هنگام رانندگی بر روی جاده خاکی از اهمیت برخوردار است تمیز کردن محل عبور یا میله (گیج) اندازه گیری مانع وارد شدن کثیفی و خاک به داخل موتور و دیگر مکانیزم هایی می شود که ممکن است صدمه ببیند.

ویسکوزینه روغن موتور بر روی بهره وری مصرف سوخت موثر بوده و کارکرد در هوای سرد را تحت تاثیر قرار می دهند (قابلیت جریان روغن موتور و استارت موتور) روغن های با ویسکوزیته کمتر بهره وری سوخت را افزایش می دهند و باعث بهبود روغن کاری در هوای گرم می شوند ولی برای بهبود روغن کاری در هوای گرم به روغن موتورهای با ویسکوزیته بیشتر نیاز می باشد. استفاده از روغن های ویسکوزینه به غیر از موارد توصیه شده باعث صدمه به موتور می شود.

در هنگام انتخاب روغن ، بازه دمایی خودرو خود را پیش از تعویض بعدی روغن موتور در نظر بگیرید. مطابق لیست ویسکوزینه روغن توصیه شده را انتخاب کنید.

بازه دمایی مقادیر ویسکوزینه SAE		-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
دما °C	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
روغن موتور بنزینی (3.3L)										20W-50
										15W-40
										10W-30
										5W-20 *2, 5W-30
روغن موتور بنزینی (2.4L GD I)										20W-50
										15W-40
										10W-30
										5W-30 (5W-40)
روغن موتور بنزینی (2.4L GD I)										5W-30 (0W-40, 5W-40)
روغن موتور دیزل										15W-40
										10W-30/40
										5W-30/40
										0W-30/40

به منظور دستیابی به بهره وری بالاتر سوخت ، توصیه می کنیم از روغن موتور با درجه ویسکوزیته 5W-20 (APISM/ILSAC) استفاده کنید با این حال ، در صورتی که این نوع روغن موتور در کشور شما در دسترس نیست . روغن موتور مناسب را با توجه به جدول بالا انتخاب کنید . در خاورمیانه از روغن موتور با درجه ویسکوزینه SAE 5W-20



برچسب اعتبار خودرو

برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار



برچسب اعتبار خودرو موجود بر روی ستون وسط سمت راننده (یا کمک راننده) نیز شماره شناسایی خودرو را نمایش می دهد.


برچسب VIN (در صورت مجهز بودن)

برچسب VIN (در صورت تجهیز)



VIN همچنین بر روی صفحه موجود روی داشبورد نیز حک شده است این شماره را می توان به راحتی از خارج خودرو و پشت شیشه جلوی خودرو دید.

شماره شناسایی خودرو (VIN)

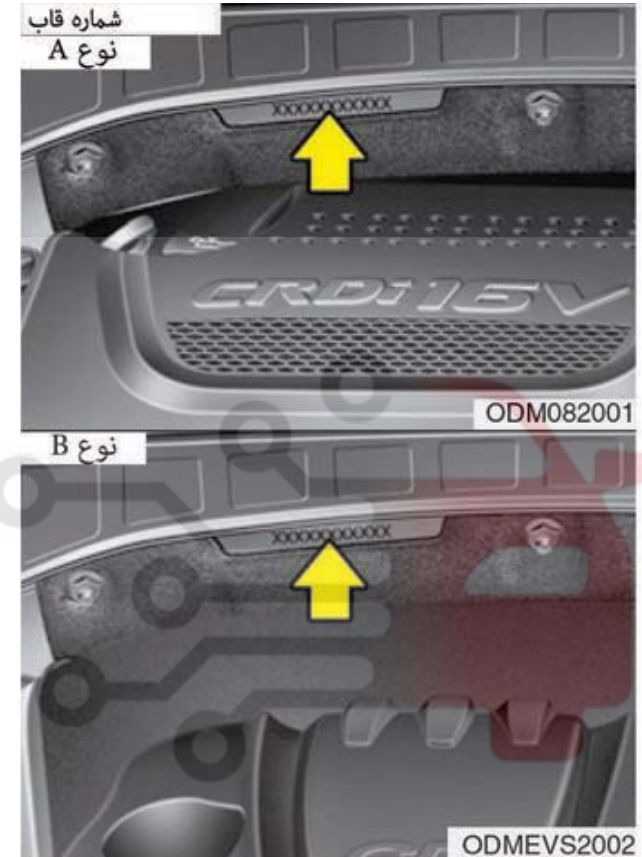

شماره ای است که برای ثبت خودرو شما مورد استفاده واقع می شود و در تمامی امور حقوقی مربوط به مالکیت آن و غیره - مورد استفاده می باشد.

این شماره بر روی موتور خودرو پانچ شده است.



مشخصات فنی و اطلاعات مشتری

برچسب مشخصات فنی لاستیک و فشار

شماره موتور

• موتور بنزینی (۲.۴ لیتر)



لاستیک های موجود در خودروی جدید شما به نحوی انتخاب شده اند که بهترین میزان بهره وری را داشته باشند.

برچسب لاستیک که بر روی ستون مرکزی سمت راننده موجود است، اطلاعات در مورد فشار پیشنهادی لاستیک در خودرو شما را در بر دارد.


خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



برچسب سیستم خنک کننده (گاز تهویه مطبوع)
علامت استاندارد

برچسب کمپرسور تهویه مطبوع

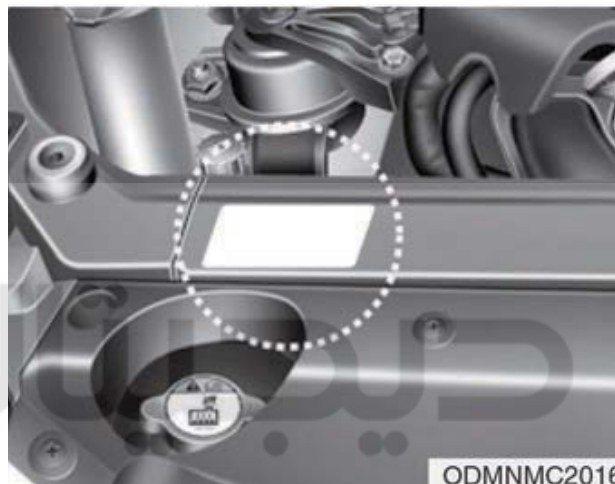

اجزای دارای فرکانس رادیویی خودرو مطابق با مفاد مرتبط به استاندارد EC/5/1995 می‌باشند. اطلاعات بیشتر در مورد استانداردهای خودرو در وب سایت شرکت کرمان موتور موجود است.

برچسب این گاز در جلوی اتاقک موتور نمایش داده شده است.



برچسب کمپرسور بیانگر نوع کمپرسور خودرو شما بوده و شامل اطلاعات نظیر مدل، شماره قطعه تامین کننده شماره تولید، گاز تهویه مطبوع (۱) و روغن دستگاه تهویه مطبوع (۳) می‌باشد.