


## باز و بست فیلتر هوا

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

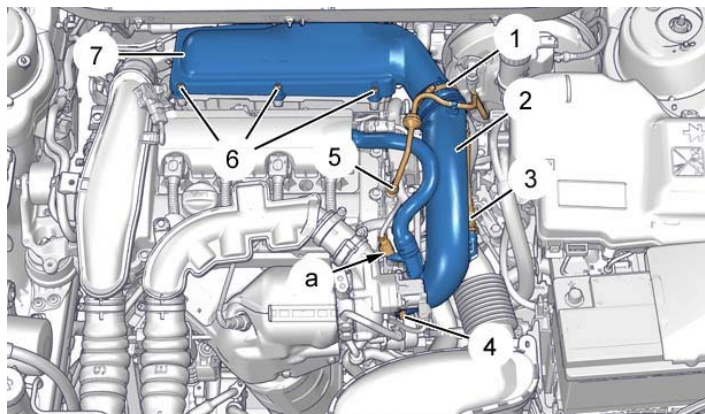

کانکتور را جدا کنید. (در محل a)  
کانکتورهای (۳) و (۵) را جدا کنید.  
بسته های (۱) و (۴) را شل کنید.  
باز کنید:

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران


۳ پیچ (۶)

لوله ی هوای توربوشارژر (۲)

درپوش محفظه فیلتر هوا (۷)  
فیلتر هوا را خارج کنید .

### بستن

نکته: هنگام تعویض فیلتر هوا و نصب درپوش فیلتر هوا بایستی ابتدا خار های پشتی هواکش جا زده شود و سپس سه عدد پیچ جلوی هواکش نصب و محکم گردد

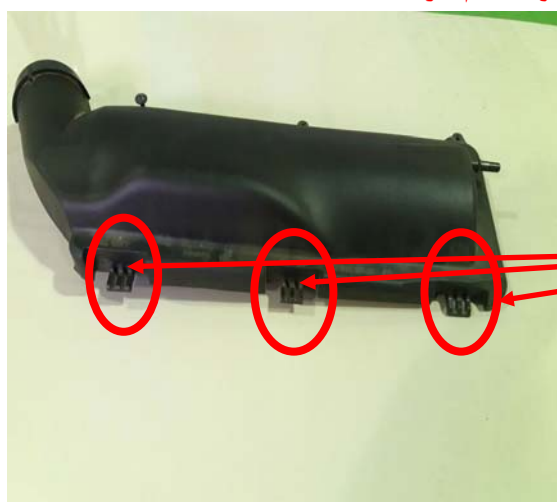

خار های  
روی درپوش

هنگام تعویض فیلترهوا و نصب درپوش فیلتر، مطابق تصویر ابتدا بایستی به صورت مورب زبانه های عقبی درپوش جا زده شود و سپس پیچهای جلوی درپوش بسته شود.



جای قرار  
گیری خار های  
درپوش روی  
محفظه



پیچ های روی  
درپوش

نکته: همانطور که در تصویر مشخص است به علت جا نبودن درپوش فیلتر هوای موتور قسمت نارنجی رنگ فیلتر هوا قابل رویت می باشد



شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.