

**باز و بست: شل گیر جلو**

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

**۱. ابزار مخصوص**

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر: E5AG02MT</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

**۲. باز کردن**

خودرو را روی جک دو ستون قرار دهید. شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود) چرخ های جلو را باز کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

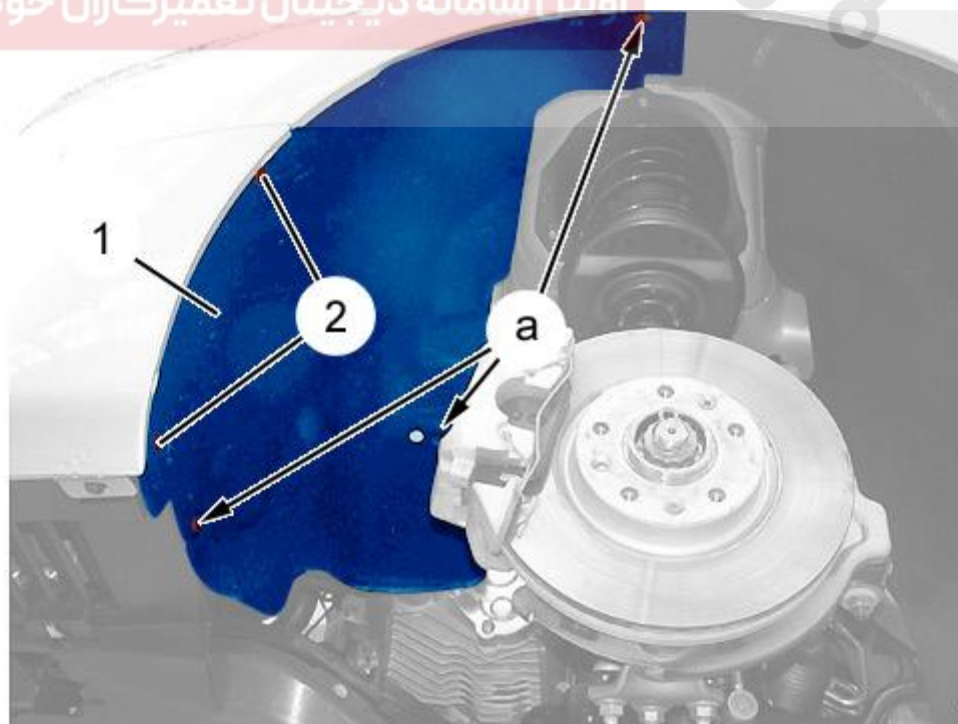


Figure : C5JG0LZD

پیچ ها را (در نقاط a) باز کنید؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵) باز کنید

- پیچ های ۲
- شل گیر جلو ۱ (بدنه جلو)

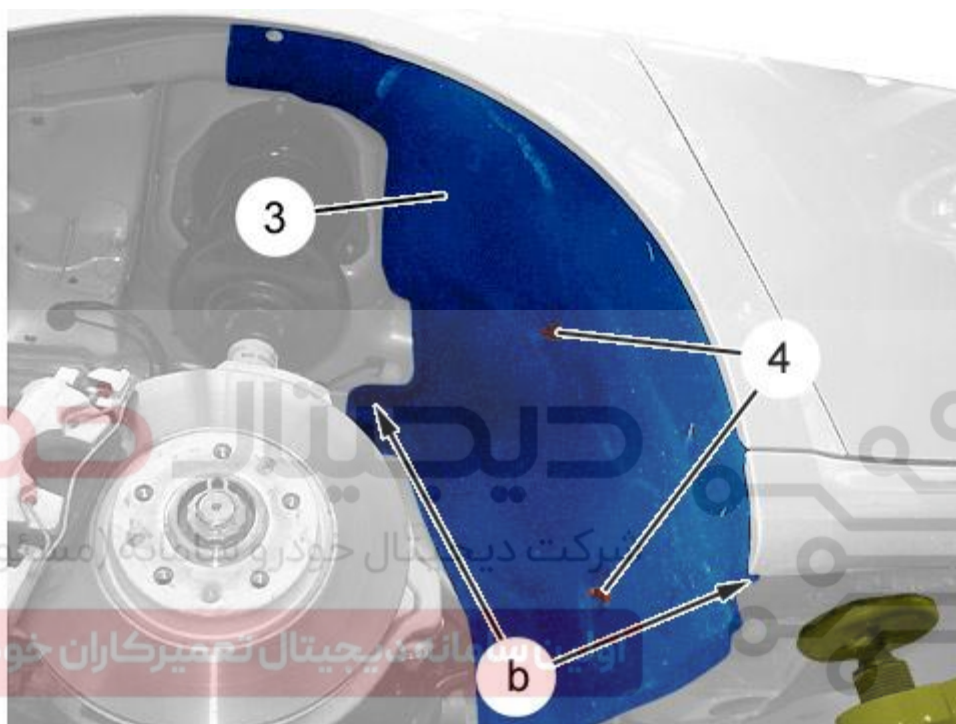


Figure : C5JG0M2D

بست ها را (در نقاط b) باز کنید؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

باز کنید

- مهره های پلاستیکی ۴
- شل گیر جلو ۳ (قسمت جلو)

### ۳. بستن

مراحل بستن برعکس مراحل باز کردن است.

چرخ ها را ببندید.

پیچ های چرخ را سفت کنید.

شرایط بست های ایمنی را کنترل کنید؛ در صورت لزوم تعویض کنید.

# دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

