


جعبه رله و فیوز محافظه موتور

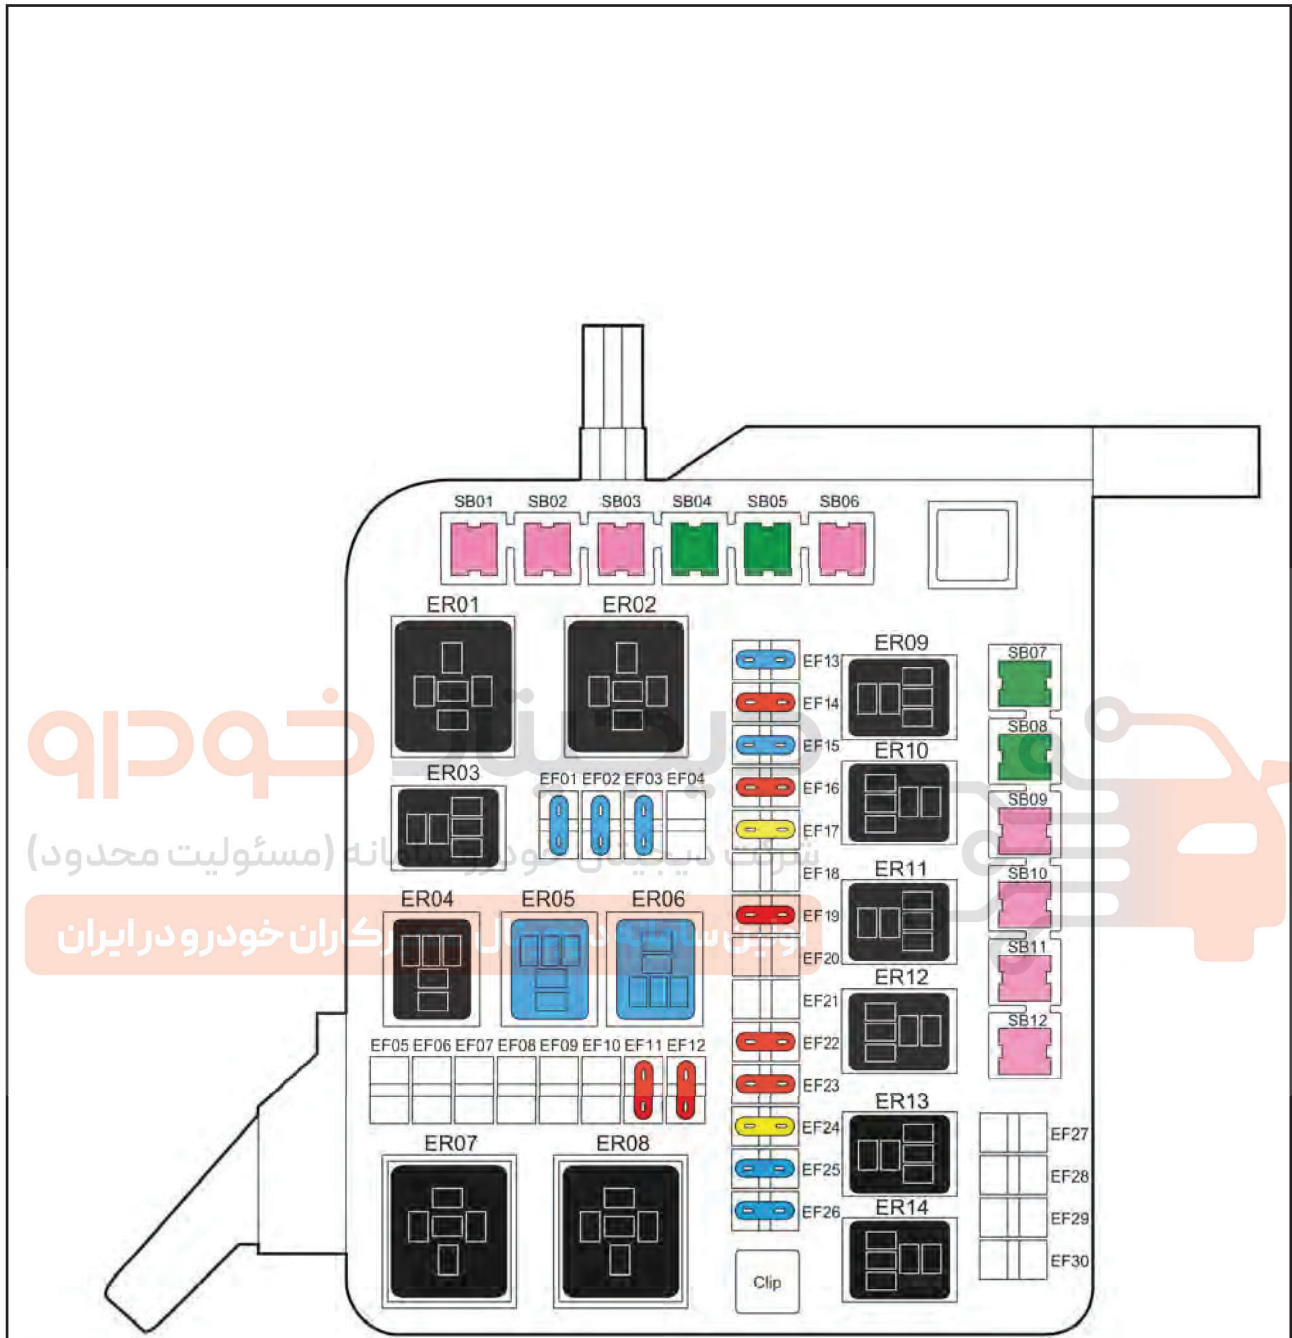


A6501001

رله ها

توضیحات	کاربرد	کد
جعبه دنده دستی	رله زنجیر محرک	ER01
-	رله استارتر	ER02
-	رله کمپرسور	ER03
-	رله پمپ سوخت	ER04
-	رله اصلی	ER05
-	رله فن رادیاتور سرعت پایین	ER06
-	رله فن سرعت بالا	ER07
-	رله دمنده	ER08
-	رله چراغ مه شکن جلو	ER09
-	رله بوق	ER10
-	رله گرمکن عقب	ER11
-	رله متحرک	ER12
-	رله چراغ جلو چپ	ER13
-	رله چراغ جلو راست	ER14

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

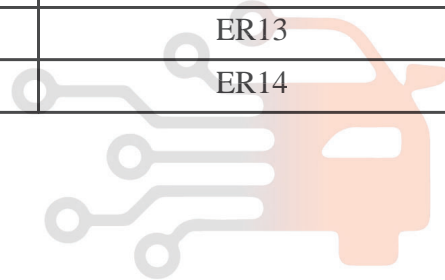

فیوزها

کد	کاربرد	شدت جریان (A)	رنگ	توضیحات
EF01	کوئل جرعه زنی	15 A	آبی روشن	-
EF02	انژکتورها	15 A	آبی روشن	-
EF03	سنسور EMS	15 A	آبی روشن	-
EF04	-	-	-	-
EF05	-	-	-	-
EF06	-	-	-	-
EF07	-	-	-	-
EF08	-	-	-	-
EF09	-	-	-	-
EF10	-	-	-	-
EF11	سنسور باتری	10 A	قرمز	هایبرید
EF12	مه زدای آینه	10 A	قرمز	-
EF13	چراغ مه شکن جلو	15 A	آبی روشن	-
EF14	EMS	10 A	قرمز	-
EF15	بوق	15 A	آبی روشن	شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)
EF16	کمپرسور	10 A	قرمز	-
EF17	سانروف	20 A	زرد	اولین سال دیجیتال تعمیر کاران خودرو در ایران
EF18	-	-	-	-
EF19	چراغ ترمز	10 A	قرمز	-
EF20	-	-	-	-
EF21	-	-	-	-
EF22	رله اصلی	10 A	قرمز	-
EF23	پمپ سوخت	10 A	قرمز	-
EF24	واحد کنترل روشنایی	20 A	زرد	-
EF25	چراغ جلو چپ	15 A	آبی	-
EF26	چراغ جلو راست	15 A	آبی	-
EF27	-	-	-	-
EF28	-	-	-	-
EF29	-	-	-	-
EF30	-	-	-	-
SB01	گرمکن	30 A	صورتی	تبخیر شدن آهسته
SB02	کلید شیشه بالابر چپ	30 A	صورتی	تبخیر شدن آهسته
SB03	کلید شیشه بالابر راست	30 A	صورتی	تبخیر شدن آهسته

توضیحات	رنگ	شدت جریان (A)	کاربرد	کد
تبخیر شدن آهسته	سبز	40 A	IG1/ACC	SB04
تبخیر شدن آهسته	سبز	40 A	باتری	SB05
تبخیر شدن آهسته	صورتی	30 A	دمنده	SB06
تبخیر شدن آهسته	سبز	40 A	موتور ABS/ESP	SB07
تبخیر شدن آهسته	سبز	40 A	موتور استارت	SB08
تبخیر شدن آهسته	صورتی	30 A	شیر ABS/ESP	SB09
تبخیر شدن آهسته	صورتی	30 A	فن رادیاتور دور بالا	SB10
تبخیر شدن آهسته	صورتی	30 A	فن رادیاتور دور پایین	SB11
تبخیر شدن آهسته	صورتی	30 A	باتری رله اصلی	SB12

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

