


## جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور

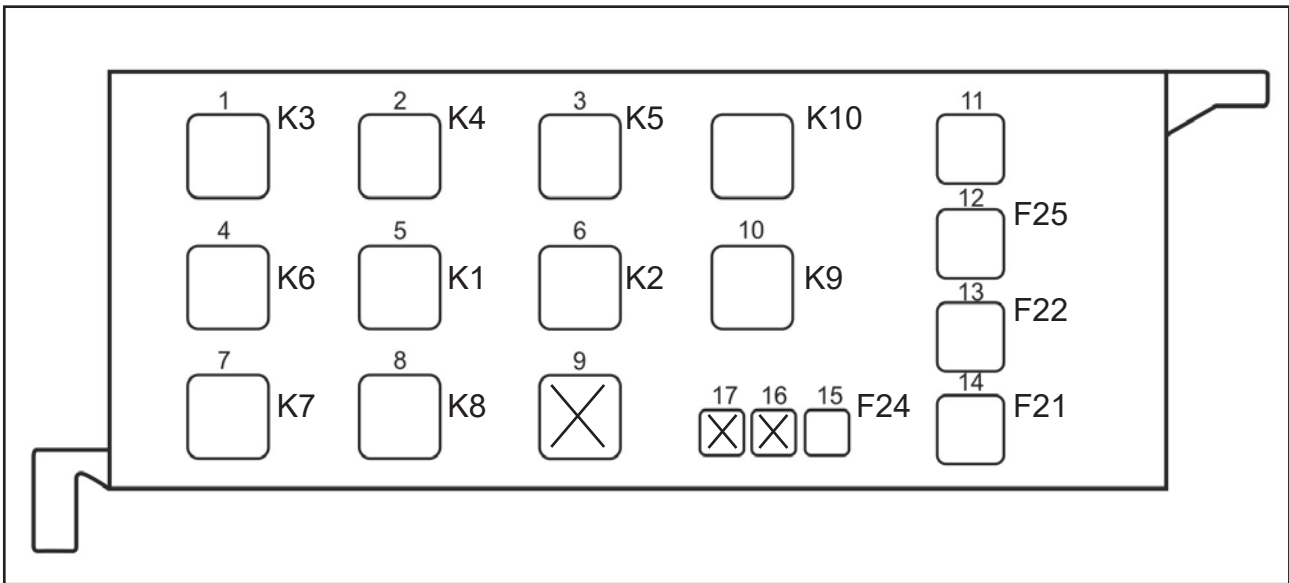

ظرفیت	مدارهای تغذیه شونده	رله / فیوز شماره
رله ۳۰ آمپر	تهویه مطبوع ۱ (C/A)	۱/K3
رله ۳۰ آمپر	تهویه مطبوع ۲ (C/A)	۲/K4
رله ۳۰ آمپر	تهویه مطبوع ۳ (C/A)	۳/K5
رله ۳۰ آمپر	بوق (HORN)	۴/K6
رله ۳۰ آمپر	چراغ مه شکن جلو (FrFOG)	۵/K1
رله ۳۰ آمپر	چراغ شیشه گرمکن عقب (REAR DEF)	۶/K2
رله ۳۰ آمپر	فن رادیاتور (دور بالا) (HI SPEED FAN)	۷/K7
رله ۳۰ آمپر	فن رادیاتور (دور پایین) (LOW SPEED FAN)	۸/K8
رله ۳۰ آمپر	رله اصلی (MAIN RELAY)	۹/K10
رله ۳۰ آمپر	رله پمپ بنزین	۱۰/K9
فیوز ۴۰ آمپر	ABS	۱۱/F25
فیوز ۳۰ آمپر	چراغ های جلو و مه شکن عقب	۱۲/F22
فیوز ۳۰ آمپر	ENGINE (تغذیه رله اصلی و پمپ بنزین)	۱۳/F21
فیوز ۲۵ آمپر	ABS	۱۴/F24