

بازو بست : کنسول سقف

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت نمایید ⁱ

۱. ابزار مخصوص

تصویر	کد اختصاصی	شرح ابزار
<p>[1350-ZZ]</p>  <p>تصویر E5AG02MT :</p>	۲۶۱۰۲۰۰۵	ابزار مخصوص تریم

۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید ⁱ

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل C4DG08ED :



قاب (۱) را باز کنید (در نقاط a)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)

قاب (۱) را جدا کنید




شکل C4DG08FD :

کنسول سقف (۲) را باز کنید (در نقاط b)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی محدود)

(۲۶۱۰۲۰۰۵)


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

کنسول سقف (۲) را جدا کنید

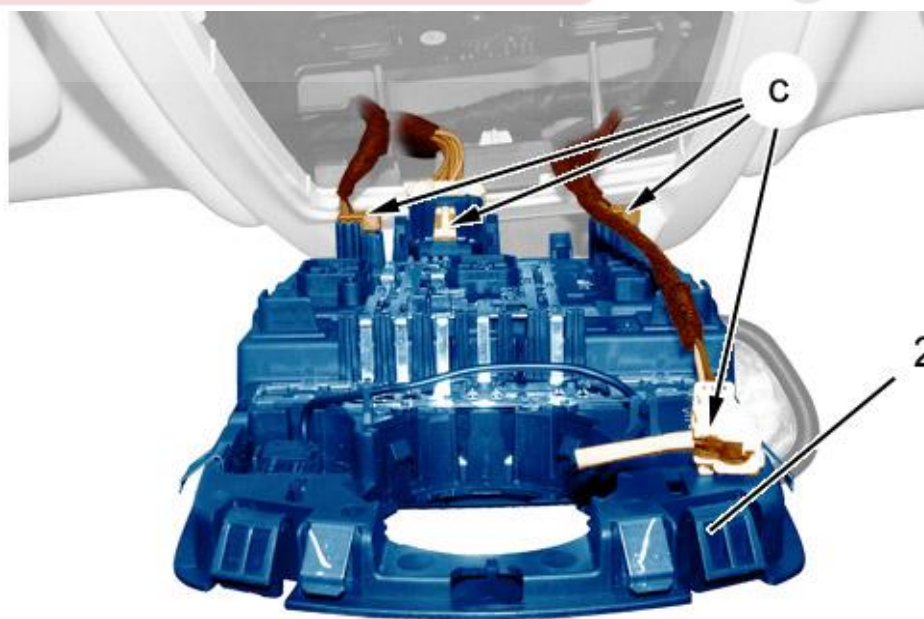


شکل C4DG08GD :

کانکتور ها را باز کنید (در نقاط c)
کنسول سقف (۲) را باز کنید

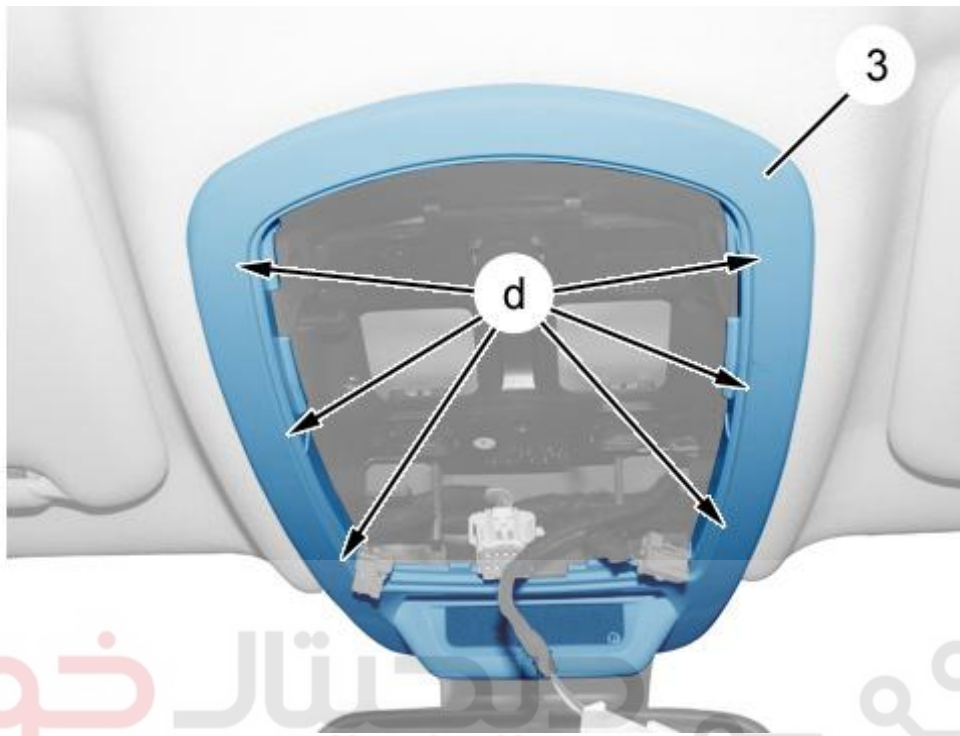


شکل C4DG08HD : شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
قاب (۳) را باز کنید (در نقاط d)؛ با استفاده از ابزار [1350-ZZ] (ابزار مخصوص ترمیم با کد اختصاصی ۲۶۱۰۲۰۰۵)
قاب (۳) را جدا کنید
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

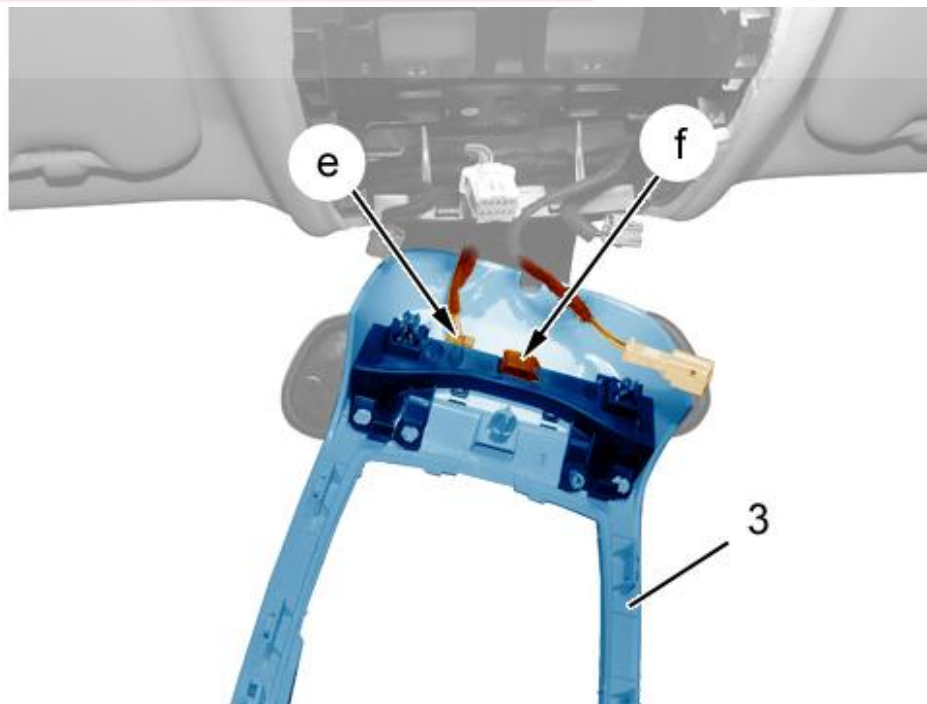

شکل C4DG08KD :

دسته سیم را آزاد کنید (در نقطه f)
کانکتور را جدا کنید (در نقطه e)
قاب (۳) را جدا کنید

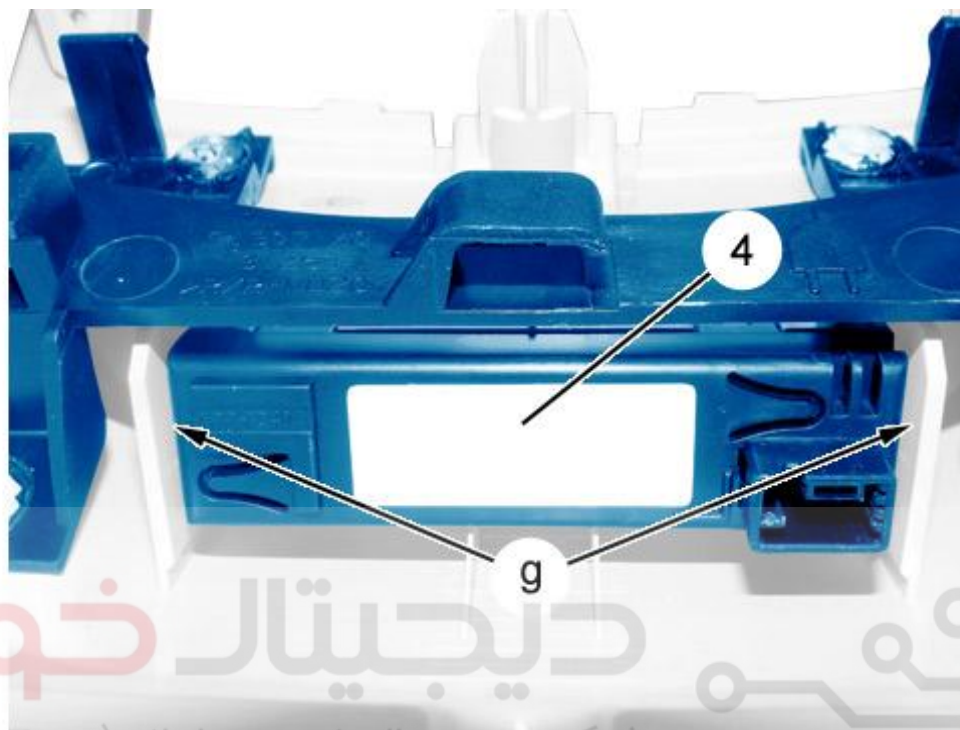

شکل C4DG08ND :



با استفاده از ابزار [1350-ZZ] واحد کنترل لامپ هشدار عدم بسته شدن کمربند ایمنی (۴) را باز کنید (در نقاط g)؛
واحد کنترل لامپ هشدار بسته نشدن کمربند ایمنی (۴) را جدا کنید

۳. بستن

مراحل بستن برعکس ترتیب مراحل باز کردن است
اتصالات باتری را متصل نمایید
عملکرد تجهیزات را کنترل نمایید.